
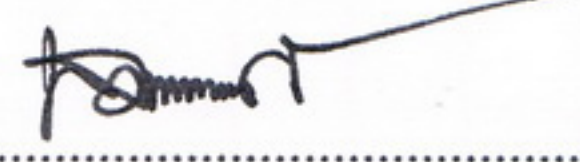


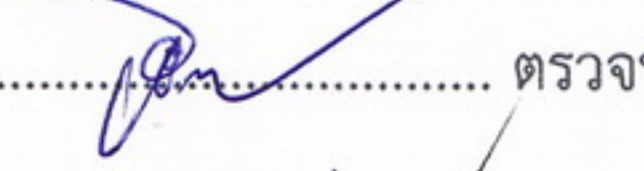
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณข้าง ศพด.บ้านป่าไผ่, จุดที่ 2 ปากทางเข้าซอย 1
 เจ้าของหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ กันทะลา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 ประมาณราคาวันที่ 14 ตุลาคม 2558
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

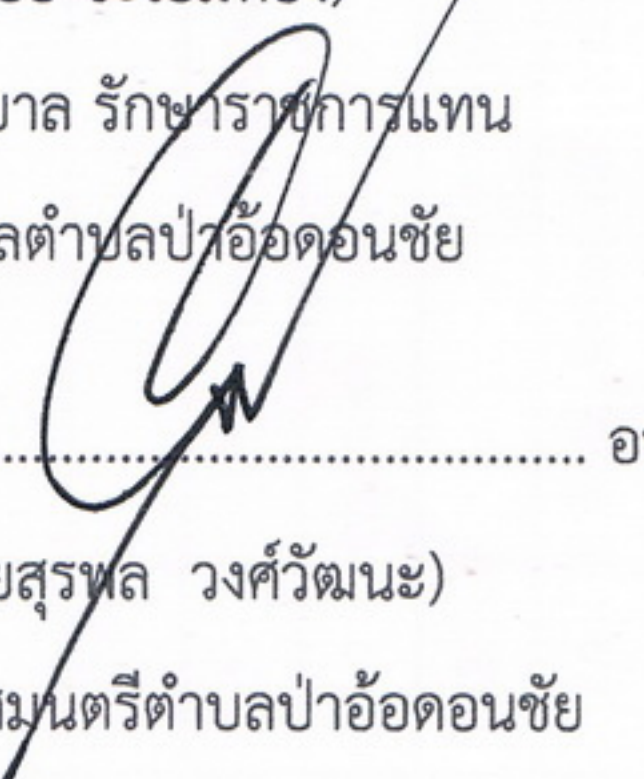
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน		รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ยกยอดรวมมาจาก แบบ ปร.4	374,197.29	1.3365	500,114.68	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			500,114.68	
	คิดเป็นเงินก่อสร้างประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน).-			

ลงชื่อ.......... ประมาณการ
 (นายประเสริฐ กันทะลา)
 วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.......... ตรวจสอบ
 (นายสมพล บั้งเงิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

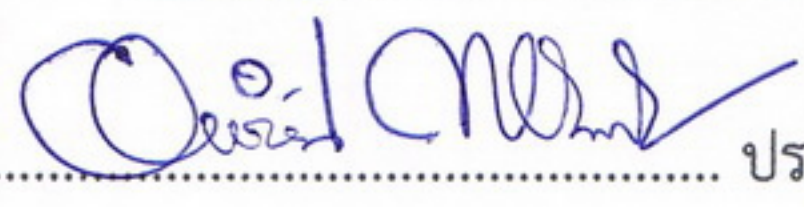
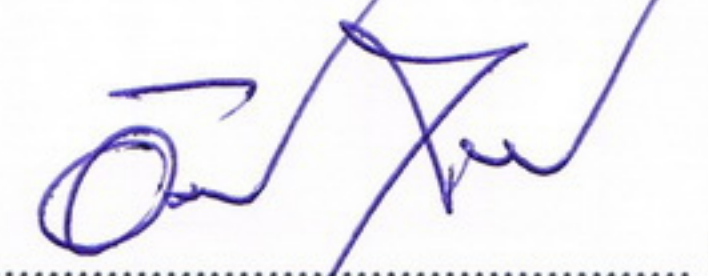
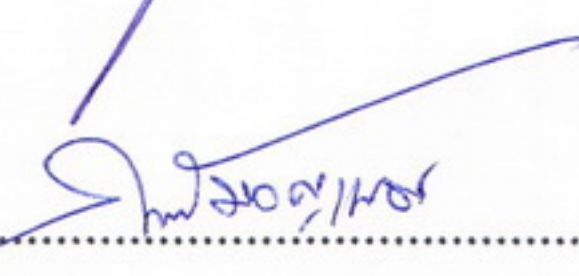
ลงชื่อ.......... ตรวจสอบพิจารณา
 (นางศรีมอย ชะเอมทอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ลงชื่อ.......... อนุมัติ
 (นายสุรพล วงศ์วิฒนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าอ้อดอนชัย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
 (นายอภิชัย พรหมมา)
 กรรมการ
 ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายอัครพล กุลกานต์ปฐม)
 กรรมการ
 ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายกิติพงษ์ มอญเพชร)

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณข้าง ศพต.บ้านป่าไผ่, จุดที่ 2 ปากทางเข้าซอย 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ กันทะลา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประมาณราคาวันที่ 14 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รายละเอียดงานบ่อพักน้ำ									
1	งานบ่อพักน้ำของท่อระบายน้ำ 0.60 ม.				-				
1.1	งานดินขุด	3.09	ลบ.ม.	-	-	125.00	386.25	386.25	
2	งานเหล็กเสริม	0.090	ตัน	-	-	3,401.00	306.09	306.09	
2.1	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD40	0.09000	ตัน	18,409.00	1,656.81	-	-	1,656.81	
2.2	ลวดผูกเหล็ก	2.70	กก.	31.00	83.70	-	-	83.70	
4	งานโครงสร้างคอนกรีต				-				
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc' =240 ksc) แห่งลูกบาศก์	1.08	ลบ.ม.	1,650.00	1,782.00	436.00	470.88	2,252.88	
4.2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.24	ลบ.ม.	1,423.00	338.67	398.00	94.72	433.39	
4.3	ทรายถม	0.15	ลบ.ม.	261.00	38.62	91.00	13.46	52.08	
5	งานเหล็ก								
5.1	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	1.80	ท่อน	420.00	756.00	-	-	756.00	
5.2	- ค่าแรงโครงสร้างเหล็กและเชื่อม	33.12	กก.	-	-	8.50	281.52	281.52	รวมใบตัด
5.3	- งานทาสีกันสนิม 1 รอบ สีน้ำมัน 2 รอบ	1.40	ตร.ม.	39.00	54.60	38.00	53.20	107.80	
5.4	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	0.98	ม.	42.00	41.16	-	-	41.16	
	ราคารวม				4,751.56		1,606.12	6,357.68	

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณข้าง ศพต.บ้านป่าไผ่, จุดที่ 2 ปากทางเข้าซอย 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ กันทะลา

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ประมาณราคาวันที่

14 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รายละเอียดแบบหล่อคอนกรีตและงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.									
5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
5.1	แบบหล่อคอนกรีต (100%)	9.48	ตร.ม.	-	-	133.00	1,260.84	1,260.84	
5.2	แบบหล่อคอนกรีต (30%) (ไม้กระบอก 1"x6")								
	คร่าไม้ยาง 1 1/2"x3", ตะปูตอกไม้ชนิดผสม 3")	9.48	ตร.ม.	227.00	2,151.96	-	-	2,151.96	
	ราคารวม				2,151.96		1,260.84	3,412.80	
6	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม. (ปริมาณต่อ 1 ม.)								
6.1	งานดินชุด	0.70	ลบ.ม.	-	-	125.00	87.50	87.50	
6.2	ทรายถมรองพื้นและทรายถมหลังท่อ	0.31	ลบ.ม.	261.00	80.91	91.00	28.21	109.12	
6.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.06	ลบ.ม.	1,423.00	85.38	398.00	23.88	109.26	
6.4	งานเหล็กกลม RB 9 มม. SR24	0.005	ตัน	18,541.00	92.70	3,401.00	17.00	109.70	
6.5	ลวดผูกเหล็ก	0.15	กก.	31.00	4.65	-	-	4.65	
6.6	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก. 0.60 ม.	1	ท่อน	560.00	560.00	188.00	188.00	748.00	พร้อมวางท่อพร้อมยาแนว
6.7	งานหินคลุก	0.03	ลบ.ม.	405.00	12.15	6.00	0.18	12.33	
	ราคารวม				835.79		344.77	1,180.56	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 3

สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณข้าง ศพต.บ้านป่าไผ่, จุดที่ 2 ปากทางเข้าซอย 1

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายประเสริฐ กั้นทะลา

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

ประมาณราคาวันที่

14 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ใบสรุปปริมาณงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ									
7	งานบ่อพัก								
7.1	ใช้บ่อพักทั้งหมด	19.00	บ่อ	6,357.68	120,795.92	-	-	120,795.92	
8	งานแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต								
8.1	งานไม้แบบ (ค่าแรง 100%)	19.00	บ่อ	1,260.84	23,955.96			23,955.96	
9	งานวัสดุแบบหล่อคอนกรีต								
9.1	งานไม้แบบ (ค่าวัสดุ 30%)	9.00	บ่อ	2,151.96	19,367.64			19,367.64	
10	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 ม.								
10.1	งานวางท่อระบายน้ำทั้งหมด	176.00	ม.	1,180.56	207,778.56	-	-	207,778.56	
11	งานอื่น ๆ								
11.1	งานร้อยผิวคอนกรีตตัดถนน	7.00	ตร.ม.	-	-	40.00	280.00	280.00	
11.2	งานwiremesh 4 mm (0.20x0.20) #	7.00	ตร.ม.	26.00	182.00	5.00	35.00	217.00	
11.3	งานคอนกรีตเทถนน fc' =240 ksc แห่งลูกราบ	1.05	ลบ.ม.	1,654.73	1,737.46	-	-	1,737.46	
11.4	งานปูคอนกรีต	7.00	ตร.ม.	9.25	64.75	-	-	64.75	
รวมราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน				(7.1+8.1+9.1+10.1+11.1+11.2+11.3+11.4)				374,197.29	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.จำนวน ๒ จุด บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ตามใบสรุปรายการวัสดุก่อสร้าง (ปร.๔, ปร.๕)

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิชัย พรมมา

๒. นายอัศวพล กุลกานต์ปฐม

๓. นายกิติพงษ์ มอญเพชร