

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าสาย / เทศบาลตำบลท่าสาย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 17,532,289.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของกรสีบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนกฤต ธงศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 พิไลพร เชื้อเมืองพาน กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 สมชาย สุขแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.4 ชัยทัต เรือนแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.5 ภาณุรัตน์ ใจยวน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ธนกฤต ธงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงอาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					39,530.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					5,145,336.05	
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,502,454.01	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					362,372.06	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,064,117.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,067,569.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณภาค ชงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:49

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย
 คำนำชมราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบลิ้อสาร		รวม					581,028.64	
7	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					372,730.95	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								12,067,569.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 12,067,569.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนภฤต ชงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนเศษวัสดุคอนกรีตพื้นที่เดิม (งานพื้น)	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	9,000.00	9,000.00	
	-	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,600.00	3,600.00	
	งานรื้อถอนเศษวัสดุงานก่อคอนกรีตพื้นที่เดิมและขวนที่ วัสดุอื่นๆ (งานผนัง)								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างบันได คสล. จัดเก็บตามเทศบาลฯกำหนด	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าและหลังคา จัดเก็บตามเทศบาลฯกำหนด	70.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,750.00	1,750.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานรื้อถอน ต้นไม้ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / กระถางต้นไม้ พร้อมติดตั้งต้นไม้ชั่วคราว ตามที่เทศบาลฯกำหนด	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานปรับปรุงพื้นที่ วางผังก่อสร้าง	384.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	7,680.00	7,680.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	12,275.00	39,530.00	39,530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานพื้น - จุ่มกันไคอูมิเนียม สีธรรมชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม. (บันไดหลัก) - จุ่มกันไคอูมิเนียม สีธรรมชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 มม. (บันไดนอก) - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60m.เกรด A สีขาวผิวมัน (พื้นทั่วไป) - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60m.เกรด A สีขาวผิวมัน (พื้นบันได) - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60m.เกรด A สีขาวผิวมัน - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30m.เกรด A สีขาวผิวมัน	75,000 42,000 952,000 38,000 96,000 15,000	เมตร เมตร ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	166.00 200.00 344.00 344.00 344.00 269.00	12,450.00 8,400.00 327,488.00 13,072.00 33,024.00 4,035.00	40.00 40.00 184.00 201.00 166.00 184.00	3,000.00 1,680.00 175,168.00 7,638.00 15,936.00 2,760.00	15,450.00 10,080.00 502,656.00 20,710.00 48,960.00 6,795.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นคสล. พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30m.เกรด A สีขาวผิวมันเส้น	28.000	ตร.ม.	269.00	7,532.00	174.00	4,872.00	12,404.00	
	- พื้นคสล. พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30x0.30m.เกรด A สีขาวผิวมันเส้น	18.000	ตร.ม.	269.00	4,842.00	222.00	3,996.00	8,838.00	
	- พื้นคสล. ฉาบแต่งผิวเรียบ ชัดมัน สำหรับงานเซอรวิส	17.000	ตร.ม.	350.00	5,950.00	40.00	680.00	6,630.00	
	- พื้นคสล. ฉาบแต่งผิวเรียบ ชัดมันทำระบบกันซึม ปรับระดับลาดเอียงลงระบายน้	130.000	ตร.ม.	109.00	14,170.00	40.00	5,200.00	19,370.00	
	- บัวดูมิเนี่ยม สีธรรมชาติ สูง 100 มม.	296.000	เมตร	166.00	49,136.00	40.00	11,840.00	60,976.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา หน้า 7.5 ซม.	1,150.000	ตร.ม.	262.71	302,116.50	56.00	64,400.00	366,516.50	
	- ผ1 -	1,930.000	ตร.ม.	30.60	59,058.00	87.00	167,910.00	226,968.00	
	งานฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบาแต่งผิวเรียบ ทาสี	445.000	ตร.ม.	90.66	40,343.70	115.00	51,175.00	91,518.70	
	- ผ2 - ผนังฉาบแต่งผิวเรียบ งานโครงสร้าง คสล. ทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นคานเอ็น	575.000	ม.	127.85	73,513.75	46.00	26,450.00	99,963.75	
	- ผ3 - ผึงกรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด0.60x60ม ผิวมันแกรดเอ สีเทา (ห้องน้ำ)	370.000	ตร.ม.	401.83	148,677.10	189.00	69,930.00	218,607.10	
	- ผ4 - ผึงกรูแผ่นยิปซัมบอร์ด ความหนาไม่น้อยกว่า12มม. บนโครงคร่าวสำเร็จรูป ฉาบแต่งผิวเรียบ ทาสี	100.000	ตร.ม.	130.00	13,000.00	75.00	7,500.00	20,500.00	
	- ผ5 - ผึงกรูกระจกใสบนกรอบอลูมิเนียมสีอบขาว / ผึงกรูยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา12 มม.สองด้าน (ที่ความสูง 0.90 ม.)	145.000	ตร.ม.	350.00	50,750.00	128.00	18,560.00	69,310.00	
	- ผ6 - ผนังตกแต่งไม้สังเคราะห์แบบแผ่นเซาะร่องหนาไม่ม ยกว่า2.1ซม.แผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 14.8 ซม.	92.000	ม.	161.20	14,830.40	100.00	9,200.00	24,030.40	
	- ผึงกรูกระจกใสบนกรอบอลูมิเนียมสีอบขาวขนาด 1.05 ม.สูง 2.00 ม. ผ.5 งานฝ้า	40.000	ชุด	2,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C0 - ฝ้าเพดานโครงสร้าง ผลิตตามแบบ ผิวฉาบเรียบ	175.000	ตร.ม.	100.00	17,500.00	87.00	15,225.00	32,725.00	
	- C1 - ฝ้ายิปซัมบอร์ดขนาด 1.20x2.40m. หนา 9 mm.ขอบลาดฉาบเรียบรอยต่อโครงทราเวลิกซุปลังก ะสีหนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม. เบอร์24 ระยะโครงทรา ว 0.60x0.60 ม. ทาสี (P-4)	640.000	ตร.ม.	214.95	137,568.00	75.00	48,000.00	185,568.00	
	- C2 - ฝ้ายิปซัมบอร์ดขนาด 1.20x2.40m. หนา 9 mm. ชนิดกันชื้น ขอบลาดฉาบเรียบรอยต่อโครงทราเวลิกซุปลังก ะสีหนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม. เบอร์24 ระยะโครงทรา ว 0.60x0.60m. ทาสี (P-4)	96.000	ตร.ม.	214.95	20,635.20	75.00	7,200.00	27,835.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C3 - ฝ้ายขัดเบอร์ตขนาด 1.20x2.40ม. หนา 9 มม. ชนิดหลังลอยสะท้อนความร้อน ขอบลาดควมเรียบรอยต่อโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม. เบอร์24 ระยะโครงคร่าว 0.60x0.60ม. ทาสี (P-4)	320.000	ตร.ม.	214.95	68,784.00	75.00	24,000.00	92,784.00	
	- C4 - ฝ้าชายคาไม่สังเคาะที่แบบแผ่นเซาะร่องสำหรับงานฝ้า เพดานตกแต่เงยไม่ชนโครงงไม้ไม่น้อยกว่า2"	265.000	ตร.ม.	337.00	89,505.00	75.00	19,875.00	109,180.00	
	- Service board-Zerveboard ชนิดทนชื้น ขนาด 0.60x0.60 ม.ตราช่างหรือเทียบเท่า	10.000	ชุด	333.00	3,330.00	75.00	750.00	4,080.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้อัดประกอบโครง วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดบาน0.90x2.20ม. หนา35มม.พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	3.000	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- D2	ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบไม้พร้อมเกล็ดระบาย วงกบไม้เนื้อแข็งขนาดบาน 0.90x2.20ม.หนา 35มม.พร อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	9.000	ชุด	7,500.00	67,500.00	500.00	4,500.00	72,000.00	
- D3	ประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตายกรอบอลูมิเนียม ระจกใส่ ขนาดบาน 1.00x2.20 ม.พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	14.000	ชุด	5,400.00	75,600.00	500.00	7,000.00	82,600.00	
- D4	ประตูบานเปิดเดี่ยวประตูบานหนีไฟ ขนาดบาน 0.90x2.20ม. หนา 35มม.พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	3.000	ชุด	12,000.00	36,000.00	500.00	1,500.00	37,500.00	
- D5	ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมกระจกฝ้าพร้อมชุดราง เลื่อนและบังรางขนาดบาน 1.00x2.20 ม.พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- D6	ประตูบานเปิดพร้อมช่องแสงติดตั้งกรอบอลูมิเนียมยก ระจกัใส่ ขนาดบาน 0.75x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	5.000	ชุด	10,800.00	54,000.00	500.00	2,500.00	56,500.00	
- D7	ประตูบานเปิดคู่ไม้อัดประกอบโครง วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดบาน0.75x2.40 ม.หนา 35มม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	2.000	ชุด	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00	
- D8	ประตูบานเลื่อนคู่ไร้กรอบบานขนาด 2.60*3.70 เมตร สำหรับงานประตูอัตโนมัติ	1.000	ชุด	32,000.00	32,000.00	3,000.00	3,000.00	35,000.00	
- W1	หน้าต่างบานกระทุ้งเปิดบนกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระ จกใส่ ขนาดบาน0.70x0.50ม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	9.000	ชุด	2,450.00	22,050.00	249.00	2,241.00	24,291.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- W2	หน้าต่างบานกระทุ้งเปิดบนคูกรอบอลูมิเนียมลูกฟ้ากร ะจกใส่ ขนาดบาน 1.55x0.50ม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	6.000	ชุด	3,728.00	22,368.00	249.00	1,494.00	23,862.00	
- W3	หน้าต่างบานกระทุ้งเปิดบนคูกรอบอลูมิเนียมลูกฟ้ากร ะจกใส่จำนวน3บาน ขนาดบาน 2.60x0.50ม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	1.000	ชุด	4,236.00	4,236.00	249.00	249.00	4,485.00	
- W4	หน้าต่างบานเลื่อนสลับสี่บานกรอบอลูมิเนียมลูกฟ้ากร ะจกใส่ ขนาดบาน 3.70x1.70ม. พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	43.000	ชุด	11,800.00	507,400.00	249.00	10,707.00	518,107.00	
- W4a	หน้าต่างบานเลื่อนสลับสี่บานกรอบอลูมิเนียมลูกฟ้ากร ะจกใส่ ขนาดบาน 3.70x1.70 ม.พร้อมของแสงข้าง พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	3.000	ชุด	11,800.00	35,400.00	249.00	747.00	36,147.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- D2a	ประตูบานเปิดเดี่ยวกรอบไม้พร้อมเกล็ดระบาย วงกบไม้เนื้อแข็งขนาดบาน0.90x2.00ม.หนา35มม.พร อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7,500.00	
	งานสุขภัณฑ์								
- A : โถสุขภัณฑ์เซรามิก ชนิดนั่งราบ ชั้นเดียว สีขาว พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน		19.000	ชุด	6,490.00	123,310.00	450.00	8,550.00	131,860.00	
- B : อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดฝักแกนเตอร์ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งตามมาตรฐาน		20.000	ชุด	1,790.00	35,800.00	450.00	9,000.00	44,800.00	
- C : อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดติดลอย สีขาว พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำทั้งตามมาตรฐาน		1.000	ชุด	1,790.00	1,790.00	450.00	450.00	2,240.00	
- D : ก๊อกเดี่ยวสเตนเลสสำหรับ อ่างล้างหน้าพร้อมชุดสายน้ำดีสเตนเลสถัก		21.000	ชุด	570.00	11,970.00	200.00	4,200.00	16,170.00	
- E : สายฉีดชำระพร้อมหัวฉีด		19.000	ชุด	650.00	12,350.00	35.00	665.00	13,015.00	
- F : โถปัสสาวะชายเซรามิก พร้อมปุ่มกดน้ำ		11.000	ชุด	3,150.00	34,650.00	450.00	4,950.00	39,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- G: ที่ใส่กระดาษชำระแบบยึดสกรู	19,000	ชุด	189.00	3,591.00	70.00	1,330.00	4,921.00	
	- H: ราวจับสเตนเลสรูปตัว L ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม.	3,000	ชุด	1,790.00	5,370.00	70.00	210.00	5,580.00	
	- I: ราวจับสเตนเลสรูปตัว U ชนิดพับเก็บขึ้นลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ซม.	3,000	ชุด	3,780.00	11,340.00	105.00	315.00	11,655.00	
	- J: STOP VALVE	91,000	ชุด	98.00	8,918.00	35.00	3,185.00	12,103.00	
	- FD : ตะแกรงระบายน้ำพื้นชนิดกันกลิ่น	29,000	ชุด	159.00	4,611.00	75.00	2,175.00	6,786.00	
	- M1 : กระจกเงาหนา 6 มม.กรุบนแผ่นไม้อัด ติดตั้งบนกำแพงห้องน้ำพร้อมกรอบไม้เนื้อแข็งทำสี	3,000	ชุด	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- M2 : บานกระจกเงาชนิดสำเร็จรูป ขนาดบาน0.60x0.90ม.	3,000	ชุด	499.00	1,497.00	70.00	210.00	1,707.00	
	- หินTop counterดำสีนหนาไม่น้อยกว่า20มม. รวมโครงสร้างคสล.	32,000	ตร.ม.	600.00	19,200.00	400.00	12,800.00	32,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดHPLกันน้ำหนาไม่น้อยกว่า 10ม.ม.พร้อมประตูและอุปกรณ์ติดตั้งตามมาตรฐาน	19,000	ชุด	8,500.00	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	
-	ค่าแรงติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	60,000	ตร.ม.	0.00	0.00	130.00	7,800.00	7,800.00	
	งานสี								
-	งานสีรองพื้น 1 เทียว	1,279,000	ตร.ม.	47.49	60,739.71	34.00	43,486.00	104,225.71	
-	สีน้ำอะคริลิกสีสำหรับงานภายนอก 2 เทียว	1,496,000	ตร.ม.	40.29	60,273.84	30.00	44,880.00	105,153.84	
-	งานสีรองพื้น 1 เทียว	1,865,000	ตร.ม.	40.29	75,140.85	30.00	55,950.00	131,090.85	
	งานหลังคา								
-	หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบแบบสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ผลิต	820,000	ตร.ม.	350.00	287,000.00	74.00	60,680.00	347,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา ตามชุดประกอบหลังคา	66.000	ม.	180.00	11,880.00	50.00	3,300.00	15,180.00	
	- ครอบสันข้าง	48.000	ม.	180.00	8,640.00	55.00	2,640.00	11,280.00	
	- เจิงชายไม้สังเคราะห์ปิดรอบตลอดแนวหลังคา ขนาดไม่น้อยกว่า 8" ชัดแจ้งผิวเรียบรอยต่อทำสี พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	130.000	ม.	250.00	32,500.00	45.00	5,850.00	38,350.00	
	- ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อนด้านเดียว	820.000	ตร.ม.	104.00	85,280.00	25.00	20,500.00	105,780.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆเปิดตลาดเช่น สกรู แผ่นยางกันน้ำรั่ว แผ่นกาบ	1.000	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสสำเร็จรูปขนาด 6" พร้อม ตะขอรางน้ำ	37.200	เมตร	600.00	22,320.00	50.00	1,860.00	24,180.00	
	- โชน้ำฝน สำเร็จรูป	24.000	เมตร	170.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	- บานเกล็ดระบายอากาศอุโมงค์มียี่ห้อ Z งานราวกันตก/ราวบันได	24.000	เมตร	1,200.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานราวบันได เหล็กแบบขนาด 1 1/2"x1" พร้อมลูกกรงขนาด 1"x1" ทาสีพ่น	26.000	ม.	500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- ราวระเบียงมือจับเหล็กแบบขนาด 1 1/2"x1" พร้อมลูกกรงขนาด 1"x1" ทาสีพ่น	65.000	ม.	500.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	
	- ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งงานราวกันตก/ราวบันได งานอื่นๆ โดยรอบ	91.000	เมตร	0.00	0.00	161.00	14,651.00	14,651.00	
	- ชุดแผงตกแต่งผนังระแนงเหล็กฉีกในกรอบเหล็กหล่อ ทาสี ขนาด 1.075x3.05ม. พร้อมติดตั้ง	28.000	ชุด	2,500.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- ชุดพื่นธั้มตกแต่ง (Vertical Garden) ตะแกรงสวนแนวตั้ง พลาสติกดำ / กระถางต้นไม้พลาสติก ขนาด 4 นิ้ว	28.000	ชุด	500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ป้ายชื่อสำนักงานขนาดกว้าง 0.50 ยาว 7.50 ม. ติดตั้งตัวอักษรสแตนเลสบุน พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เวที (ตามรายละเอียดแบบ) (1.65x7.80 ม.) (FD.7)	12.870	ตร.ม.	3,500.00	45,045.00	0.00	0.00	45,045.00	
	- ฉากหลัง (2.25x7.80 ม.)	17.550	ตร.ม.	3,500.00	61,425.00	0.00	0.00	61,425.00	
	- โลโก้สำนักงาน ขนาดตคก.0.60ม. สแตนเลส พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ตามรายละเอียดแบบ) (6.20 ม.) (FD.1)	6,200	ม.	10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	
	- ฉากหลัง (2.10x3.80 ม.)	7,980	ตร.ม.	3,500.00	27,930.00	0.00	0.00	27,930.00	
	- โลโก้สำนักงาน ขนาดตคก. 0.60 ม. สแตนเลส พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ป้ายชื่อสำนักงาน ขนาดความสูง 0.20 ม. ตัวอักษรสแตนเลส พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	259,230.77	4,034,016.05	14,328.00	1,111,320.00	5,145,336.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	งานโครงสร้างวิศวกรรม	807,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	90,384.00	90,384.00		
	งานโครงสร้างฐานราก	9,634	ลบ.ม.	560.75	5,402.26	104.00	1,001.94	6,404.20		
	- ชุดดินและถมกลับ									
	- ทรายหยาบ									
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	9,634	ลบ.ม.	1,682.24	16,206.70	327.00	3,150.32	19,357.02		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	114,268	ลบ.ม.	1,775.70	202,905.68	419.00	47,878.29	250,783.97		
	- ไม้แบบพร้อมคร่าวดีด	168,000	ตร.ม.	60.00	10,080.00	139.00	23,352.00	33,432.00		
	- ตะปู	50,000	กก.	56.07	2,803.50	0.00	0.00	2,803.50		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมย SD.40 DB 12 มม.	329	ตัน	22,171.70	7,294.48	3,600.00	1,184.40	8,478.88		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมย SD.40 DB 20 มม.	6,414	ตัน	22,865.48	146,659.18	3,100.00	19,883.40	166,542.58		
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	233,190	กก.	46.73	10,896.96	0.00	0.00	10,896.96		
	งานโครงสร้างชั้นที่ 1									
	- ทรายหยาบ	37,000	ลบ.ม.	560.75	20,747.75	112.00	4,144.00	24,891.75		

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	29.000	ลบ.ม.	1,682.24	48,784.96	419.00	12,151.00	60,935.96	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	102.600	ลบ.ม.	1,775.70	182,186.82	419.00	42,989.40	225,176.22	
	- ไม้แบบพร้อมคร่าวยึด	385.000	ตร.ม.	60.00	23,100.00	139.00	53,515.00	76,615.00	
	- ตะปู	50.000	กก.	56.07	2,803.50	0.00	0.00	2,803.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	020	ตัน	24,627.43	492.54	4,400.00	88.00	580.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	2.690	ตัน	23,130.37	62,220.69	4,400.00	11,836.00	74,056.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 12 มม.	5.060	ตัน	22,171.70	112,188.80	3,600.00	18,216.00	130,404.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 20 มม.	4.400	ตัน	22,865.48	100,608.11	3,100.00	13,640.00	114,248.11	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	279.660	กก.	46.73	13,068.51	0.00	0.00	13,068.51	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 2								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	71.000	ลบ.ม.	1,775.70	126,074.70	519.00	36,849.00	162,923.70	
	- ไม้แบบพร้อมคร่าวยึด	482.000	ตร.ม.	60.00	28,920.00	139.00	66,998.00	95,918.00	
	- ตะปู	50.000	กก.	56.07	2,803.50	0.00	0.00	2,803.50	

ชนกฤต จงศิริ

15 พฤษภาคม 2567 15:17:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	.191	ตัน	24,627.43	4,703.83	4,400.00	840.40	5,544.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	1.895	ตัน	23,130.37	43,832.05	4,400.00	8,338.00	52,170.05	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.40 DB 20 มม.	4.313	ตัน	22,865.48	98,618.81	3,100.00	13,370.30	111,989.11	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	191.970	กก.	46.73	8,970.75	0.00	0.00	8,970.75	
	-	336.000	ตร.ม.	346.73	116,501.28	25.00	8,400.00	124,901.28	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกปกติได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20#	336.000	ตร.ม.	29.44	9,891.84	5.00	1,680.00	11,571.84	
	- คอนกรีตปูทับบนพื้นสำเร็จ ทหนา 5 ซม.	16.800	ลบ.ม.	1,775.70	29,831.76	519.00	8,719.20	38,550.96	
	งานโครงสร้างชั้นที่ 3								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	71.000	ลบ.ม.	1,775.70	126,074.70	519.00	36,849.00	162,923.70	
	- ไม่นับพร้อมควายึด	482.000	ตร.ม.	60.00	28,920.00	139.00	66,998.00	95,918.00	
	- ตะปู	50.000	กก.	56.07	2,803.50	0.00	0.00	2,803.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ																							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	.190	ตัน	24,627.43	4,679.21	4,400.00	836.00	5,515.21																								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	1.900	ตัน	23,130.37	43,947.70	4,400.00	8,360.00	52,307.70																								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 20 มม.	4.313	ตัน	22,865.48	98,618.81	3,100.00	13,370.30	111,989.11																								
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	147.180	กก	46.73	6,877.72	0.00	0.00	6,877.72																								
	-	336.000	ตร.ม.	346.73	116,501.28	25.00	8,400.00	124,901.28																								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักบรรทุกตลอดถ้อยได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.																															
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.20#	336.000	ตร.ม.	29.44	9,891.84	5.00	1,680.00	11,571.84																								
	- คอนกรีตปูเทพื้นแผ่นพื้นสำเร็จ ทหนา 5 ซม. เสาโครงสร้าง	16.800		- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	56.000	ลบ.ม.	1,775.70	99,439.20	519.00	29,064.00	128,503.20			- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	4.670	ตัน	23,130.37	108,018.82	4,400.00	20,548.00	128,566.82			- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 20 มม.	22.410	ตัน	22,865.48	512,415.40	3,100.00	69,471.00	581,886.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	56.000	ลบ.ม.	1,775.70	99,439.20	519.00	29,064.00	128,503.20																								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	4.670	ตัน	23,130.37	108,018.82	4,400.00	20,548.00	128,566.82																								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 20 มม.	22.410	ตัน	22,865.48	512,415.40	3,100.00	69,471.00	581,886.40																								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	622.700	กก.	46.73	29,098.77	0.00	0.00	29,098.77	
	- ไม้แบบพร้อมคร่าวยึด	520.000	ตร.ม.	60.00	31,200.00	139.00	72,280.00	103,480.00	
	- ตะปู	25.000	กก.	56.07	1,401.75	0.00	0.00	1,401.75	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก H-200x150(30.6kg/m)	2,827.040	กก.	34.36	97,150.83	0.00	0.00	97,150.83	
	- เหล็ก C-150x65x20x3.2(7.51kg/m)	575.000	กก.	29.88	17,181.00	0.00	0.00	17,181.00	
	- เหล็ก I-150x75x3.2(10.8kg/m)	926.600	กก.	35.95	33,311.27	0.00	0.00	33,311.27	
	- เหล็ก I-100x50x3.2(7.01kg/m)	5,468.600	กก.	22.44	122,715.38	0.00	0.00	122,715.38	
	- แบริ่งรูปท่อน0.7มม.ยาว6.00ม.	300.000	ท่อน	185.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	
	- เหล็ก Pipe Dia.5"(125)x4.5(15.0kg/m)	5,520.900	กก.	26.72	147,518.44	0.00	0.00	147,518.44	
	- เหล็ก Pipe Dia.3"(80)x3.2(6.78kg/m)	5,785.900	กก.	26.69	154,425.67	0.00	0.00	154,425.67	
	- Plate ขนาด 0.40x0.40 ทน 10 mm.	22.000	ชุด	642.81	14,141.82	0.00	0.00	14,141.82	
	- Anchor Bolt Ø 16 mm.	88.000	ตัว	109.74	9,657.12	0.00	0.00	9,657.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	-	21,077.400	กก.	0.00	0.00	12.00	252,928.80	252,928.80	
-	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างหลังคาที่ ไว้(โครงสร้างTRUSS)	520.000	ตร.ม.	24.92	12,958.40	30.00	15,600.00	28,558.40	
-	- งานทาสีกันสนิม 2 เทียว และทาสีน้ำมัน 2 เทียว								
-	งานอื่นๆ								
-	โครงสร้างบันได								
-	- คอนกรีต240ksc	6.950	ลบ.ม.	1,775.70	12,341.11	519.00	3,607.05	15,948.16	
-	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	.459	ตัน	23,130.37	10,616.83	4,400.00	2,019.60	12,636.43	
-	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 12 มม.	.140	ตัน	22,171.70	3,104.03	3,600.00	504.00	3,608.03	
-	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 16 มม.	.505	ตัน	22,866.14	11,547.40	3,600.00	1,818.00	13,365.40	
-	- ลวดผูกเหล็ก No.18	33.120	กก.	46.73	1,547.69	0.00	0.00	1,547.69	
-	- ไม่นับพร้อมเครายึด	44.000	ตร.ม.	60.00	2,640.00	139.00	6,116.00	8,756.00	
-	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	414,745.94	3,394,676.41	71,062.00	1,107,777.60	4,502,454.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง อุปกรณ์เมนประปา - บิมน้ำ แบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	1,000	ชุด	15,600.00	15,600.00	600.00	600.00	16,200.00	
	- ถังกรองน้ำ แบบสแตนเลส 24 นิ้ว (60x150ซม.)หนา 2 มม.	1,000	ชุด	24,412.00	24,412.00	600.00	600.00	25,012.00	
	งานประปา								
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุ 4,000 ลิตร	1,000	ชุด	12,962.00	12,962.00	2,500.00	2,500.00	15,462.00	
	- ท่อเมนระบบประปา 1" (HDPE)	58,000	ม.	10.46	606.68	30.00	1,740.00	2,346.68	
	- GATE VALVE DIA. 2"	4,000	ชุด	612.87	2,451.48	183.86	735.44	3,186.92	
	- GATE VALVE DIA. 1 1/4"	3,000	ชุด	353.40	1,060.20	106.02	318.06	1,378.26	
	- GATE VALVE DIA. 1"	7,000	ชุด	204.60	1,432.20	61.38	429.66	1,861.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CHECK VALVE 1 1/2"	1.000	ชุด	557.07	557.07	167.12	167.12	724.19	
	- CHECK VALVE 1"	1.000	ชุด	269.70	269.70	80.91	80.91	350.61	
	- STOP VALVE	59.000	ชุด	175.00	10,325.00	50.00	2,950.00	13,275.00	
	- HOSE BIBE	1.000	ชุด	203.67	203.67	50.00	50.00	253.67	
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2" Class 13.5	48.000	ท่อน	52.34	2,512.32	0.00	0.00	2,512.32	
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4" Class 13.5	21.000	ท่อน	65.42	1,373.82	0.00	0.00	1,373.82	
	- ท่อ PVC ขนาด 1" Class 13.5	6.000	ท่อน	113.08	678.48	0.00	0.00	678.48	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/4" Class 13.5	6.000	ท่อน	148.60	891.60	0.00	0.00	891.60	
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2" Class 13.5	9.000	ท่อน	190.65	1,715.85	0.00	0.00	1,715.85	
	- งานเดินท่อ PVC ระบบประปา	360.000	เมตร	0.00	0.00	120.00	43,200.00	43,200.00	
	งานท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 10,000 ลิตร	1.000	ชุด	54,000.00	54,000.00	2,000.00	2,000.00	56,000.00	
	- บ่อพักน้ำเสียขนาด 2,250 ลิตร	1.000	ชุด	15,600.00	15,600.00	1,000.00	1,000.00	16,600.00	

ชนกฤต ชงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Fitting and Accessories	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	งานท่อระบายสุขาภิบาล								
	- PVC 1 1/4" Class 8.5	27.000	ท่อน	98.13	2,649.51	120.00	3,240.00	5,889.51	
	- PVC 1 1/2" Class 8.5	12.000	ท่อน	113.08	1,356.96	120.00	1,440.00	2,796.96	
	- PVC 2" Class 8.5	103.000	ท่อน	201.87	20,792.61	160.00	16,480.00	37,272.61	
	- PVC 3" Class 8.5	16.000	ท่อน	442.99	7,087.84	300.00	4,800.00	11,887.84	
	- PVC 4" Class 8.5	48.000	ท่อน	717.76	34,452.48	400.00	19,200.00	53,652.48	
	- FLOOR DRAIN 2"	23.000	ชุด	334.80	7,700.40	200.00	4,600.00	12,300.40	
	- FCO2"	14.000	ชุด	472.50	6,615.00	250.00	3,500.00	10,115.00	
	- FCO3"	3.000	ชุด	525.00	1,575.00	300.00	900.00	2,475.00	
	- FCO4"	12.000	ชุด	598.50	7,182.00	400.00	4,800.00	11,982.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR DIA. 2"	1.000	ชุด	1,452.00	1,452.00	60.00	60.00	1,512.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR DIA. 3"	1.000	ชุด	2,860.00	2,860.00	120.00	120.00	2,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- FLEXIBLE CONNECTOR DIA. 4"	1.000	ชุด	2,420.00	2,420.00	120.00	120.00	2,540.00	
	- VENT THROUGH ROOF (VTR.) DIA. 2"	1.000	ชุด	825.00	825.00	120.00	120.00	945.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-		139,592.49	246,620.87	10,219.29	115,751.19	362,372.06	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	- 2X18 W. FLUORESCENT-T8-LED, PRISMATIC ACRYLIC, CEILING RECESSED/(COOL WHITE)	64.000	ชุด	498.48	31,902.72	135.00	8,640.00	40,542.72	
	- 1X18 W. FLUORESCENT-T8-LED, TYPE H2 , SUREFACE MOUNTED	46.000	ชุด	228.97	10,532.62	115.00	5,290.00	15,822.62	
	- 1x18 W. LED.DOWNLIGHT SQUARE SHAPE (COOL WHITE)	72.000	ชุด	223.36	16,081.92	115.00	8,280.00	24,361.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1x18 W. LED.DOWNLIGHT TYPE J4 (COOL WHITE)	18.000	ชุด	223.36	4,020.48	115.00	2,070.00	6,090.48	
	- 1x13 W. โคมกิ่ง (COOL WHITE)	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	165.00	330.00	1,330.00	
	- EMERGENCY LIGHT / BATTERY 12 V.	27.000	ชุด	1,680.00	45,360.00	115.00	3,105.00	48,465.00	
	- สวิตซ์เปิด-ปิดทางเดียว	73.000	ชุด	51.40	3,752.20	80.00	5,840.00	9,592.20	
	- สวิตซ์เปิด-ปิดทางเดียว ชนิดกันน้ำ	10.000	ชุด	158.87	1,588.70	115.00	1,150.00	2,738.70	
	- สวิตซ์เปิด-ปิดสองทาง ชนิดกันน้ำ	2.000	ชุด	158.87	317.74	115.00	230.00	547.74	
	- สวิตซ์พัดลมระบายอากาศ	26.000	ชุด	51.40	1,336.40	80.00	2,080.00	3,416.40	
	- เตารีดไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์	194.000	ชุด	135.51	26,288.94	90.00	17,460.00	43,748.94	
	- เตารีดไฟฟ้าคู่ แบบมีกราวด์ ชนิดกันน้ำ	15.000	ชุด	419.62	6,294.30	115.00	1,725.00	8,019.30	
	- เตารีดไฟฟ้าเดี่ยว แบบมีกราวด์	27.000	ชุด	132.71	3,583.17	90.00	2,430.00	6,013.17	
	- SAFTY SWITCH 20 A 1P	24.000	ชุด	2,242.99	53,831.76	0.00	0.00	53,831.76	
	- SAFTY SWITCH 20 A 3P	4.000	ชุด	2,242.99	8,971.96	0.00	0.00	8,971.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดรางควบคุมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ	1.000	ชุด	18,598.13	18,598.13	5,500.00	5,500.00	24,098.13	
	- IEC 01 2.5 Sq.mm.	4,781.000	ม.	10.75	51,395.75	7.00	33,467.00	84,862.75	
	- IEC 01 4 Sq.mm.	1,836.000	ม.	16.35	30,018.60	10.00	18,360.00	48,378.60	
	- IEC 01 10 Sq.mm.	76.000	ชุด	31.85	2,420.60	16.00	1,216.00	3,636.60	
	- IEC 01 35 Sq.mm.	316.000	ชุด	149.40	47,210.40	30.00	9,480.00	56,690.40	
	- NYY 1 CORE 120 Sq.mm.	120.000	ม.	568.22	68,186.40	85.00	10,200.00	78,386.40	
	- CONDUIT EMT Dia 3/4"	155.000	ม.	54.20	8,401.00	30.00	4,650.00	13,051.00	
	- CONDUIT EMT Dia 1/2"	1,274.000	ม.	37.07	47,227.18	26.00	33,124.00	80,351.18	
	- CONDUIT IMC Dia 4"	12.000	ม.	646.42	7,757.04	85.00	1,020.00	8,777.04	
	- CONDUIT IMC Dia 1 1/2"	76.000	ม.	537.38	40,840.88	42.00	3,192.00	44,032.88	
	- CONDUIT HDPE Dia 110 mm.	69.000	ม.	173.83	11,994.27	34.00	2,346.00	14,340.27	
	- AIR TERMINAL (LIGHTNING)	3.000	ชุด	1,542.99	4,628.97	300.00	900.00	5,528.97	
	- BARE COPPER 70 (LIGHTNING)	300.000	ม.	459.25	131,775.00	40.00	12,000.00	143,775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- GROUND ROD 5/8"x 3.00 m.	3.000	ชุด	280.37	841.11	100.00	300.00	1,141.11	
	- CONDUIT PVC Dia 3/4"	100.000	ม.	15.18	1,518.00	23.00	2,300.00	3,818.00	
	- GROUND PIT	6.000	ชุด	910.00	5,460.00	300.00	1,800.00	7,260.00	
	- ตู้ MDB เมิน 3P 200A 10 ช่อง + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	57,943.92	57,943.92	8,600.00	8,600.00	66,543.92	
	- ตู้ LP.1 เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	14,018.69	14,018.69	2,100.00	2,100.00	16,118.69	
	- ตู้ LP.1A เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	15,887.85	15,887.85	2,300.00	2,300.00	18,187.85	
	- ตู้ LP.2 เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	12,710.28	12,710.28	1,900.00	1,900.00	14,610.28	
	- ตู้ LP.2A เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	16,822.43	16,822.43	2,500.00	2,500.00	19,322.43	
	- ตู้ LP.3 เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	12,604.67	12,604.67	1,800.00	1,800.00	14,404.67	
	- ตู้ LP.3A เมิน 3P 80A 42 CKT + เบรกเกอร์	1.000	ชุด	20,308.41	20,308.41	3,000.00	3,000.00	23,308.41	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		183,256.17	843,432.49	30,273.00	220,685.00	1,064,117.49	
6	งานติดตั้งระบบแสงเหตุเพลิงไหม้และระบบสื่อสาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MDF + PABX (สายภายใน 78 คู่สาย)	1.000	ชุด	26,800.00	26,800.00	5,000.00	5,000.00	31,800.00	
	- SWITCHING HUB (24 PORTS)	3.000	ชุด	4,050.00	12,150.00	1,000.00	3,000.00	15,150.00	
	- FCP & ANN	1.000	ชุด	13,800.00	13,800.00	4,140.00	4,140.00	17,940.00	
	- SMOKE DETECTOR	67.000	ชุด	389.67	26,107.89	115.00	7,705.00	33,812.89	
	- MANUAL STATION WITH KEY ALARM SWITCH	12.000	ชุด	697.50	8,370.00	80.00	960.00	9,330.00	
	- ALARM BELL	12.000	ชุด	683.55	8,202.60	90.00	1,080.00	9,282.60	
	- LOUDSPEAKER CEILING MOUNT TYPE	19.000	ชุด	688.20	13,075.80	115.00	2,185.00	15,260.80	
	- VOLUME CONTROL	3.000	ชุด	3,143.40	9,430.20	100.00	300.00	9,730.20	
	- เต้ารับ โทรศัพท	78.000	ชุด	132.99	10,373.22	90.00	7,020.00	17,393.22	
	- เต้ารับ คอมพิวเตอร์	78.000	ชุด	267.84	20,891.52	110.00	8,580.00	29,471.52	
	- P1 Rack 12U	3.000	ชุด	2,092.50	6,277.50	314.00	942.00	7,219.50	
	- AP. 20PAIRS - 0.65 mm.	115.000	ม.	87.00	10,005.00	22.00	2,530.00	12,535.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- TPEV. 20PAIRS - 0.65 mm.	69.000	ม.	87.00	6,003.00	24.00	1,656.00	7,659.00	
	- TIEV 4C - 0.65 mm.	1,500.000	ม.	13.00	19,500.00	5.00	7,500.00	27,000.00	
	- UTP CAT6	1,500.000	ม.	47.15	70,725.00	7.00	10,500.00	81,225.00	
	- VTF 2C-2.5 sq.mm.	460.000	ม.	35.90	16,514.00	25.00	11,500.00	28,014.00	
	- IEC 01 1.5 Sq.mm.	850.000	ม.	7.15	6,077.50	5.00	4,250.00	10,327.50	
	- FRC 2.5 Sq.mm.	571.000	ม.	63.70	36,372.70	12.00	6,852.00	43,224.70	
	- CONDUIT EMT Dia 3/4"	571.000	ม.	54.20	30,948.20	30.00	17,130.00	48,078.20	
	- CONDUIT EMT Dia 1/2"	793.000	ม.	37.07	29,396.51	26.00	20,618.00	50,014.51	
	- ถังดับเพลิง 10 lbs. ชนิด ABC	18.000	ชุด	1,090.00	19,620.00	200.00	3,600.00	23,220.00	
	- ชุดกระจายสัญญาณ Access Point wifi	9.000	ชุด	4,490.00	40,410.00	165.00	1,485.00	41,895.00	
	- เราเตอร์ Modern Router Wireless	3.000	ชุด	3,650.00	10,950.00	165.00	495.00	11,445.00	
	รวมค่างานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบสี่ อินทรี	-	-	62,407.82	452,000.64	11,840.00	129,028.00	581,028.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- EXHAUST FAN 50 CFM (CEILING MOUNTED DUCT TYPE)	16.000	ชุด	3,069.00	49,104.00	650.00	10,400.00	59,504.00	
	- EXHAUST FAN 80 CFM (CEILING MOUNTED DUCT TYPE)	4.000	ชุด	3,710.70	14,842.80	650.00	2,600.00	17,442.80	
	- EXHAUST FAN 100 CFM (CEILING MOUNTED DUCT TYPE)	6.000	ชุด	4,278.00	25,668.00	650.00	3,900.00	29,568.00	
	- พัดลมเพดาน W/SPEED CONTROL	1.000	ชุด	3,701.40	3,701.40	400.00	400.00	4,101.40	
	- L-3/8"(OD)	393.000	ม.	62.00	24,366.00	30.00	11,790.00	36,156.00	
	- S-5/8"(OD)	90.000	ม.	128.65	11,578.50	65.00	5,850.00	17,428.50	
	- S-3/4"(OD)	241.000	ม.	168.17	40,528.97	80.00	19,280.00	59,808.97	
	- S-7/8"(OD)	63.000	ม.	203.85	12,842.55	110.00	6,930.00	19,772.55	
	- IEC01 2.5	1,177.000	ม.	8.67	10,204.59	5.00	5,885.00	16,089.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 1/2"	393.000	ม.	33.48	13,157.64	25.00	9,825.00	22,982.64	
	- INSULATION THICK 3/4" FOR REFRIGERANT PIPE DIA. L.3/8" THK.=3/4"	393.000	ม.	56.07	22,035.51	25.00	9,825.00	31,860.51	
	- INSULATION THICK 3/4" FOR REFRIGERANT PIPE DIA. S.5/8" THK.=3/4"	90.000	ม.	65.42	5,887.80	16.00	1,440.00	7,327.80	
	- INSULATION THICK 3/4" FOR REFRIGERANT PIPE DIA. S.3/4" THK.=3/4"	241.000	ม.	70.09	16,891.69	18.00	4,338.00	21,229.69	
	- INSULATION THICK 3/4" FOR REFRIGERANT PIPE DIA. S.7/8" THK.=3/4"	63.000	ม.	74.77	4,710.51	20.00	1,260.00	5,970.51	
	- D.2 "w/INS.THK.=1/2"	94.000	ชุด	29.91	2,811.54	25.00	2,350.00	5,161.54	
	- D.1 1/2 "w/INS.THK.=1/2"	61.000	ชุด	18.69	1,140.09	25.00	1,525.00	2,665.09	
	- D.1 "w/INS.THK.=1/2"	67.000	ม.	24.30	1,628.10	12.00	804.00	2,432.10	
	- PVC 4 "	34.000	ม.	179.44	6,100.96	54.00	1,836.00	7,936.96	
	- HOOD CAP 4 "	26.000	ชุด	163.55	4,252.30	40.00	1,040.00	5,292.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	16,046.16	271,452.95	2,900.00	101,278.00	372,730.95	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								12,067,569.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. กลุ่มงาน/งาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 3. สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่ :
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย
 5. คำขอเสนอราคา : คำขอเสนอราคา กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ จอทัชสกรีนอินเตอร์แอกทีฟ (55 นิ้ว / WIFI ,USB ,HDMI / 4K)พร้อมขาตั้ง		รวม					69,000.00	
2	จอ PROJECTOR 1 (200 นิ้ว / มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมทไ้รสาย)		รวม					45,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,067,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย
 อนุมัติ ชงศรี
 15 พฤษภาคม 2567 15:17:48
 หน้า 1

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองชัยราย จังหวัด เชียงราย แยกเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลท่าสาย / เทศบาลตำบลท่าสาย

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องฉาย PROJECTOR 1 (Laser Projector / 5,000 lumens / wireless)		รวม					49,900.00	
4	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไมเคโรสาย1ชุดประกอบด้วยไมค์2ตัว		รวม					165,150.00	
5	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (CS)		รวม					251,600.00	
6	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU (CS)		รวม					485,100.00	
7	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU (CS)		รวม					359,200.00	
8	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU (CS)		รวม					195,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

2,067,700.00

ชนกฤต ังศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย

อำเภอ เมืองเชียงราย

จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 76 ซม.		รวม					51,800.00	
10	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 76 ซม.		รวม					83,600.00	
11	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม.		รวม					71,600.00	
12	เก้าอี้ผู้บริหาร		รวม					48,000.00	
13	โต๊ะเจ้าหน้าที่		รวม					29,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,067,700.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนกฤดี จงศิริ

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าสาย / เทศบาลตำบลท่าสาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เก้าอี้เจ้าหน้าที่		รวม				29,000.00		
15	โต๊ะทองประชุมสภา		รวม				84,150.00		
16	เก้าอี้ประธานนั่งประชุม		รวม				3,900.00		
17	เก้าอี้นั่งประชุม		รวม				46,400.00		
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,067,700.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,067,700.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนกฤต ังศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	จอทัชสกรีนอินเตอร์แอกทีฟ (55 นิ้ว / WIFI ,USB ,HDMI / 4K)พร้อมขาตั้ง 1.1 จอทัชสกรีนอินเตอร์แอกทีฟ(55นิ้ว/WIFI,USB,HDMI/ รวมค่าจอทัชสกรีนอินเตอร์แอกทีฟ (55 นิ้ว / WIFI ,USB ,HDMI / 4K)พร้อมขาตั้ง	1.000 -	ชุด	69,000.00 69,000.00	69,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	69,000.00 69,000.00	
2	จอ PROJECTOR 1 (200 นิ้ว / มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมทไ้รหลาย) 2.1 จอPROJECTOR1(200นิ้ว/มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมรีโมทไฟ รวมค่าจอ PROJECTOR 1 (200 นิ้ว / มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมทไ้รหลาย)	1.000 -	ชุด -	45,000.00 45,000.00	45,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	45,000.00 45,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องฉาย PROJECTOR 1 (Laser Projector / 5,000 lumens / wireless) 3.1 เครื่องฉายPROJECTOR1(LaserProjector/5,000lu รวมค่าเครื่องฉาย PROJECTOR 1 (Laser Projector / 5,000 lumens / wireless)	1.000 -	ชุด	49,900.00 49,900.00	49,900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	49,900.00 49,900.00	
4	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไมตรีสาย1ชุดประกอบ อับด้วยไมค21ตัว 4.1 ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไมตรีสาย รวมค่าชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไมตรีสาย1ชุด ประกอบด้วยไมค21ตัว	1.000	ชุด	165,150.00 165,150.00	165,150.00	0.00 0.00	0.00 0.00	165,150.00 165,150.00	
5	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (CS)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.1 เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (CS)	4.000	ชุด	62,900.00		0.00	0.00	251,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (CS)	-	-	62,900.00	251,600.00	0.00	0.00	251,600.00	
7	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU (CS)	9.000	ชุด	53,900.00		0.00	0.00	485,100.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU (CS)	-	-	53,900.00	485,100.00	0.00	0.00	485,100.00	
8	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU (CS)	8.000	ชุด	44,900.00		0.00	0.00	359,200.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU (CS)	-	-	44,900.00	359,200.00	0.00	0.00	359,200.00	
	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU (CS)	7.000	ชุด	27,900.00		0.00	0.00	195,300.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU (CS)	-	-	27,900.00		0.00	0.00	195,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่าเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU (CS)	-	-	27,900.00	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00	
	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 76 ซม.								
	9.1 โต๊ะทำงานขนาดกว้าง200ซม.ลึก100ซม.สูง76ซม.	2,000	ตัว	25,900.00		0.00	0.00	51,800.00	
10	รวมค่าโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 76 ซม.	-	-	25,900.00	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00	
	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 76 ซม.								
	10.1 โต๊ะทำงานขนาดกว้าง180ซม.ลึก90ซม.สูง76ซม.	4,000	ตัว	20,900.00		0.00	0.00	83,600.00	
	รวมค่าโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 76 ซม.	-	-	20,900.00	83,600.00	0.00	0.00	83,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม. 11.1 โต๊ะทำงานขนาดกว้าง160ซม.ลึก85ซม.สูง76ซม. รวมค่าโต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม.	4,000	ตัว	17,900.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	
12	เก้าอี้ผู้บริหาร 12.1 เก้าอี้ผู้บริหาร รวมค่าเก้าอี้ผู้บริหาร	10,000	ตัว	4,800.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	
13	โต๊ะเจ้าหน้าที่ 13.1 โต๊ะเจ้าหน้าที่ รวมค่าโต๊ะเจ้าหน้าที่	10,000	ตัว	2,900.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	
		-	-	2,900.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	เก้าอี้เจ้าหน้าที่	10.000	ตัว	2,900.00		0.00		29,000.00	
	14.1 เก้าอี้เจ้าหน้าที่	-	-	2,900.00	29,000.00	0.00		29,000.00	
	รวมค่าเก้าอี้เจ้าหน้าที่								
15	โต๊ะห้องประชุมสภา	17.000	ตัว	4,950.00		0.00		84,150.00	
	15.1 โต๊ะห้องประชุมสภา	-	-	4,950.00	84,150.00	0.00		84,150.00	
	รวมค่าโต๊ะห้องประชุมสภา								
16	เก้าอี้ประธานนั่งประชุม	1.000	ตัว	3,900.00		0.00		3,900.00	
	16.1 เก้าอี้ประธานนั่งประชุม	-	-	3,900.00	3,900.00	0.00		3,900.00	
	รวมค่าเก้าอี้ประธานนั่งประชุม								

ธนภฤต จงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	เก้าอี้ประชุม								
	17.1 เก้าอี้ประชุม	16,000	ตัว	2,900.00		0.00	0.00	46,400.00	
	รวมค่าเก้าอี้ประชุม			2,900.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ชั้นกฤษฎี รัชศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 35 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้น	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย เงินเบิกจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	12,067,569.20	1.2815	15,464,589.92	
รวมค่างก่อสร้าง				15,464,589.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่างก่อสร้าง รวม

15,464,589.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนภฤต ชงศรี

15 พฤษภาคม 2567 15:19:13

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1. กลุ่มงาน/งาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

3. สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย
 4. แบบเลขที่ :

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย
 6. กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	จอทัชสกรีนอินเตอร์แอกทีฟ (55 นิ้ว / WIFI ,USB ,HDMI / 4K)พร้อมขาตั้ง	69,000.00	0.00	69,000.00	
2	จอ PROJECTOR 1 (200 นิ้ว / มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมทไร้สาย)	45,000.00	0.00	45,000.00	
3	เครื่องฉาย PROJECTOR 1 (Laser Projector / 5,000 lumens / wireless)	49,900.00	0.00	49,900.00	
4	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมแบบไมค์ไร้สาย1ชุดประกอบด้วย	165,150.00	0.00	165,150.00	
รวมค่าก่อสร้าง				329,050.00	

ชนิดฤๅติ ๕๓๓

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เขตเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	วอล์คเกอร์ 21 ตัว	165,150.00	0.00	165,150.00	
5	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU (CS)	251,600.00	0.00	251,600.00	
6	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU (CS)	485,100.00	0.00	485,100.00	
7	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU (CS)	359,200.00	0.00	359,200.00	
8	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU (CS)	195,300.00	0.00	195,300.00	
9	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 200 ซม. ลึก 100 ซม. สูง 76 ซม.	51,800.00	0.00	51,800.00	
10	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 180 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 76 ซม.	83,600.00	0.00	83,600.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,755,650.00	

หน่วย : บาท

จันทร์ จงศิริ

15 พฤษภาคม 2567 15:17:48

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	โต๊ะทำงาน ขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 85 ซม. สูง 76 ซม.	71,600.00	0.00	71,600.00	
12	เก้าอี้ผู้บริหาร	48,000.00	0.00	48,000.00	
13	โต๊ะเจ้าหน้าที่	29,000.00	0.00	29,000.00	
14	เก้าอี้เจ้าหน้าที่	29,000.00	0.00	29,000.00	
15	โต๊ะทองประชุมสภา	84,150.00	0.00	84,150.00	
16	เก้าอี้ประธานนั่งประชุม	3,900.00	0.00	3,900.00	
17	เก้าอี้นั่งประชุม	46,400.00	0.00	46,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,067,700.00	

หน่วย : บาท

ชนิดกิต ดงศรี


15 พฤษภาคม 2567 15:17:48


แบบสรุปคำคุณลักษณะ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน


สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทาสาย	อำเภอ เมืองเชียงราย	จังหวัด เชียงราย
หมายเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 35	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567		


 อนุชิต รุ่งธงศรี
 (อนุชิต รุ่งธงศรี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 ชัยชิต เรือนแก้ว
 (ชัยชิต เรือนแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 พิไลพร เชื้อเมืองพาน
 (พิไลพร เชื้อเมืองพาน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 ภาณุรัตน์ ใจวาน
 (ภาณุรัตน์ ใจวาน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

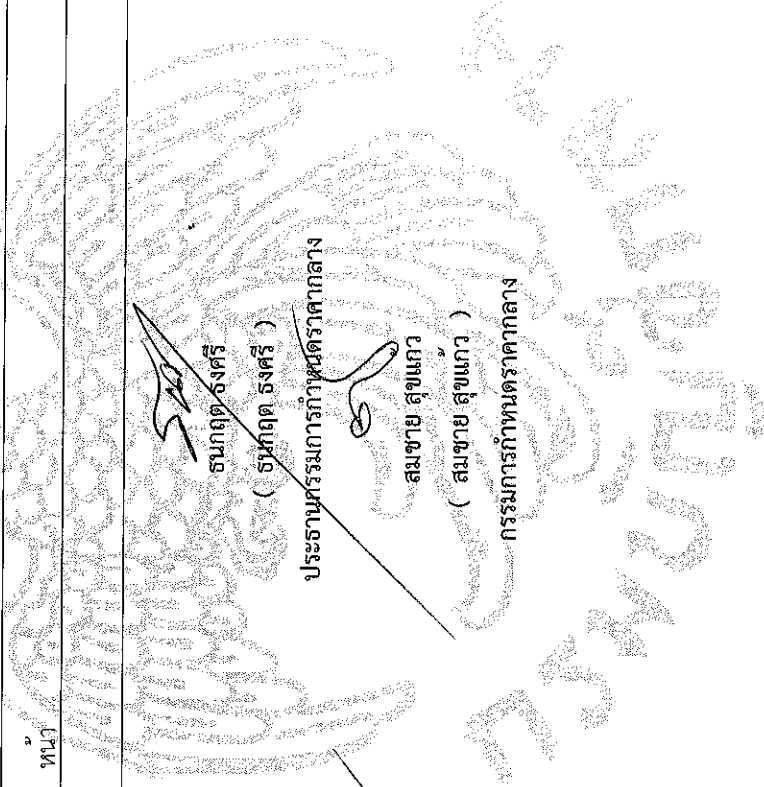

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: _____ งบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ต.ยววิชัย อ.สีระภวย จ.กาฬสินธุ์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง: ตำบล ทาสาย อำเภอ เมืองยววิชัย จังหวัด ยววิชัย

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: _____

เทศบาลตำบลทาสาย เทศบาลตำบลทาสาย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ _____

มีจำนวน _____ 2 _____ ชุด

คำนวณราคากลาง _____

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย จำนวน 1,000 หลังละ	15,464,589.92	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,067,700.00	
สรุป	ราคากลาง	17,532,289.92	
ราคากลาง (..... ลิขสิทธิ์ตามหาแสลงพิมพ์สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์.....)			

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทาสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง _____ ตำบล _____ ทาสาย _____ อำเภอ _____ เมืองเชียงราย _____ จังหวัด _____ เชียงราย _____

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลตำบลทาสาย / เทศบาลตำบลทาสาย _____

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ _____ มีจำนวน _____ ชุด _____

คำนวณราคากลาง _____ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 _____

ภานุรัตน์ ใจยวน
(ภานุรัตน์ ใจยวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง